


孔位 Poles	A	B	C
4	3.75	6.25	8.5
5	5.0	7.5	9.75
6	6.25	8.75	11.0
7	7.5	10.0	12.25
8	8.75	11.25	13.5
9	10.0	12.5	14.75
10	11.25	13.75	16.0
11	12.5	15.0	17.25
12	13.75	16.25	18.5
13	15.0	17.5	19.75
14	16.25	18.75	21.0
15	17.5	20.0	22.25
16	18.75	21.25	23.5
17	20.0	22.5	24.75
18	21.25	23.75	26.0
19	22.5	25.0	27.25
20	23.75	26.25	28.5
21	25.0	27.5	29.75
22	26.25	28.75	31.0
23	27.5	30.0	32.25
24	28.75	31.25	33.5
25	30.0	32.5	34.75
26	31.25	33.75	36.0
27	32.5	35.0	37.25
28	33.75	36.25	38.5
29	35.0	37.5	39.75
30	36.25	38.75	41.0
31	37.5	40.0	42.25
32	38.75	41.25	43.5
33	40.0	42.5	44.75
34	41.25	43.75	46.0
35	42.5	45.0	47.25
36	43.75	46.25	48.5
37	45.0	47.5	49.75
38	46.25	48.75	51.0
39	47.5	50.0	52.25
40	48.75	51.25	53.5

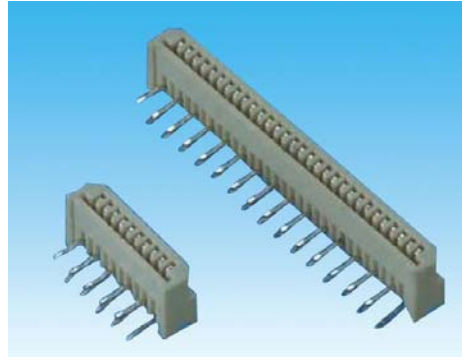

技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~40
 Poles: 4~40
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (500HZ有效值)
 额定电流: 0.5A, AC, DC
 Current rating: 0.5A, AC, DC
 耐压值: 500V AC/minute
 Withstang voltage: 500V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥800MΩ
 Insulation resistance: ≥800MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL





材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze

塑胶主体HOUSING


材质: 尼龙46, UL 94V-0
 Material: Nylon46, UL 94V-0

包装方式PACKAGE


管装 Pipe Package
 袋装 Bage Package




安装图
ASSEMBLY LAYOUT




适用扁平电缆
Proper cable

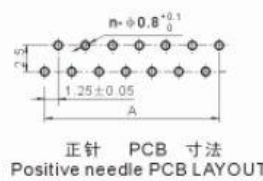

正针 PCB 寸法
Positive needle PCB LAYOUT



反针 PCB 寸法
Versa needle PCB LAYOUT

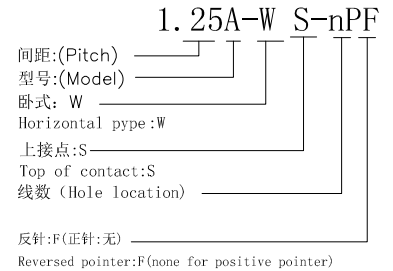

思拓电子有限公司

SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED

TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927

電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927

料號

ST-FPC-125-031

1.25A-WS

批准

日期

比例

公差範圍

1:1

.0 ±0.3


審核

單位

視圖

.00 ±0.2

mm



.000 ±0.1

繪圖

編號

尺寸

角度

A4

±2°