

思拓电子有限公司 Http://www.szconnect.com 網址: www.szsituo.cn

Pin	A	B	C
4	1.50	2.57	5.33
5	2.00	3.07	6.00
6	2.50	3.57	6.33
7	3.00	4.07	7.03
8	3.50	4.57	7.33
9	4.00	5.07	8.03
10	4.50	5.57	8.33
11	5.00	6.07	9.03
12	5.50	6.57	9.33
13	6.00	7.07	10.03
14	6.50	7.57	10.33
15	7.00	8.07	11.03
16	7.50	8.57	11.33
17	8.00	9.07	12.03
18	8.50	9.57	12.33
19	9.00	10.07	13.03
20	9.50	10.57	13.33
21	10.00	11.07	14.03
22	10.50	11.57	14.33
23	11.00	12.07	15.03
24	11.50	12.57	15.33
25	12.00	13.07	16.03
26	12.50	13.57	16.33
27	13.00	14.07	17.03
28	13.50	14.57	17.33
29	14.00	15.07	18.03
30	14.50	15.27	18.33
31	15.00	16.07	19.03
32	15.50	16.57	19.33
33	16.00	17.07	20.03
34	16.50	17.57	20.33
35	17.00	18.07	21.03
36	17.50	18.57	21.33
37	18.00	19.07	22.03
38	18.50	19.57	22.33
39	19.00	20.07	23.03
40	19.50	20.57	23.33
41	20.00	21.07	24.03
42	20.50	21.57	24.33
43	21.00	22.07	25.03
44	21.50	22.27	25.33
45	22.00	23.07	26.03
46	22.50	23.57	26.33
47	23.00	24.07	27.03
48	23.50	24.57	27.33
49	24.00	25.07	28.03
50	24.50	25.57	28.33
51	25.00	26.07	29.03
52	25.50	26.57	29.33
53	26.00	27.07	30.03
54	26.50	27.57	30.33
55	27.00	28.07	31.03
56	27.50	28.57	31.33
57	28.00	29.07	32.03
58	28.50	29.57	32.33
59	29.00	30.07	33.03
60	29.50	30.57	33.33





技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~60  
 Poles: 4~60  
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)  
 Voltage rating: AC, DC, 50V (50HZ有效值)  
 额定电流: 0. 4A, AC, DC  
 Current rating: 0. 4A, AC, DC  
 耐压值: 200V AC/minute  
 Withstang voltage: 200V AC/minute  
 工作温度: -65℃~+85℃  
 Working Temperature: -65℃~+85℃  
 绝缘电阻: 500MΩ MIN  
 Insulation resistance: 500MΩ MIN  
 接触电阻: 30Ω MAX  
 Contact resistance: 30Ω MAX  
 双面接触  
 Double Contact

接触件TERMINAL

材质: 黄铜 镀锡  
 Material: Brass Tin-plated  
 焊片: 黄铜 镀锡  
 Solder tab: Brass Tin-plated  
 塑胶主体: 耐热树脂 (UL94V-0)  
 Housing: Heat resistance plastic (UL94V-0)  
 锁条: 耐热树脂 (UL94V-0)  
 Slider: Heat resistance plastic (UL94V-0)  
 包装方式 Package:  
 管装 Tube Package  
 编带包装 Tape and Reel Package

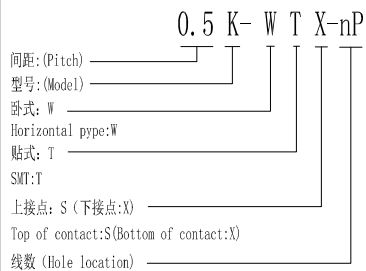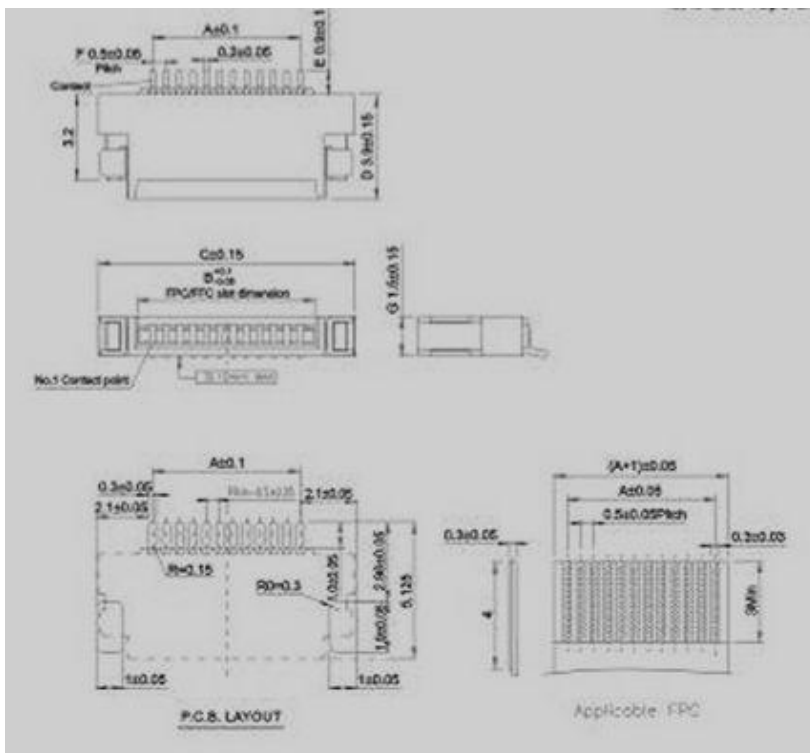

M	思拓电子有限公司		批准	日期	比例	公差範圍	
	SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED				1:1	.0	±0.3
N	TEL:+86-0755-61511561 FAX:+86-0755-61280927		審核	單位	視圖	.00	±0.2
	電話:0755-61511561 傳真:0755-61280927						
O	料號	ST-FPC-05-010		m m		.000	±0.1
	FPC 0.5K-H1.5MM		繪圖	編號	尺寸	角度	±2°