


孔距 Pitch	A	B	C
4	1.50	2.60	8.00
5	2.00	3.10	8.50
6	2.50	3.60	9.00
7	3.00	4.10	9.50
8	3.50	4.60	10.00
9	4.00	5.10	10.50
10	4.50	5.60	11.00
11	5.00	6.10	11.50
12	5.50	6.60	12.00
13	6.00	7.10	12.50
14	6.50	7.60	13.00
15	7.00	8.10	13.50
16	7.50	8.60	14.00
17	8.00	9.10	14.50
18	8.50	9.60	15.00
19	9.00	10.10	15.50
20	9.50	10.60	16.00
21	10.00	11.10	16.50
22	10.50	11.60	17.00
23	11.00	12.10	17.50
24	11.50	12.60	18.00
25	12.00	13.10	18.50
26	12.50	13.60	19.00
27	13.00	14.10	19.50
28	13.50	14.60	20.00
29	14.00	15.10	20.50
30	14.50	15.60	21.00
31	15.00	16.10	21.50
32	15.50	16.60	22.00
33	16.00	17.10	22.50
34	16.50	17.60	23.00
35	17.00	18.10	23.50
36	17.50	18.60	24.00
37	18.00	19.10	24.50
38	18.50	19.60	25.00
39	19.00	20.10	25.50
40	19.50	20.60	26.00
41	20.00	21.10	26.50
42	20.50	21.60	27.00
43	21.00	22.10	27.50
44	21.50	22.60	28.00
45	22.00	23.10	28.50
46	22.50	23.60	29.00
47	23.00	24.10	29.50
48	23.50	24.60	30.00
49	24.00	25.10	30.50
50	24.50	25.60	31.00
51	25.00	26.10	31.50
52	25.50	26.60	32.00
53	26.00	27.10	32.50
54	26.50	27.60	33.00
55	27.00	28.10	33.50
56	27.50	28.60	34.00
57	28.00	29.10	34.50
58	28.50	29.60	35.00
59	29.00	30.10	35.50
60	29.50	30.60	36.00


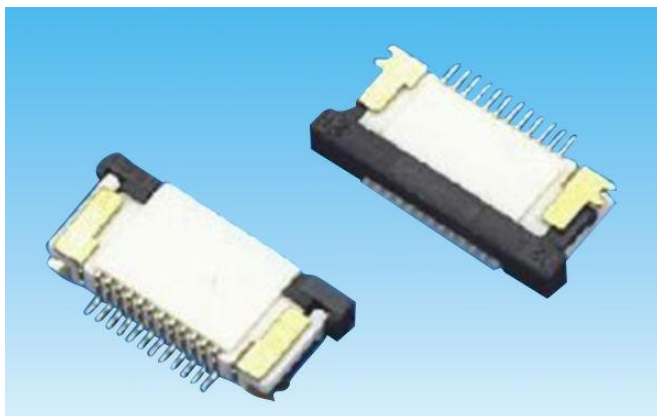


技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~60  
 Poles: 4~60  
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)  
 Voltage rating: AC, DC, 50V (50HZ有效值)  
 额定电流: 0.4A, AC, DC  
 Current rating: 0.4A, AC, DC  
 耐压值: 200V AC/minute  
 Withstang voltage: 200V AC/minute  
 工作温度: -20℃~+85℃  
 Working Temperature: -20℃~+85℃  
 绝缘电阻: ≥500MΩ  
 Insulation resistance: ≥500MΩ  
 接触电阻: ≤0.02Ω  
 Contact resistance: ≤0.02Ω  
 单面接触  
 Single Contact

接触件TERMINAL

材质: 磷青铜  
 Material: Phosphor Bronze  
 塑胶主体HOUSING  
 材质: 热塑性塑胶, UL 94V-0  
 Material: Thermoplastic, UL 94V-0  
 包装方式PACKAGE  
 管装 Pipe Package

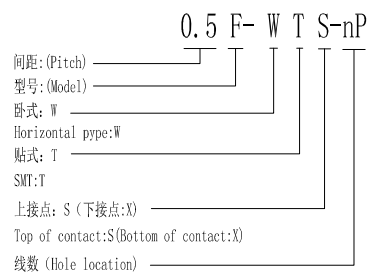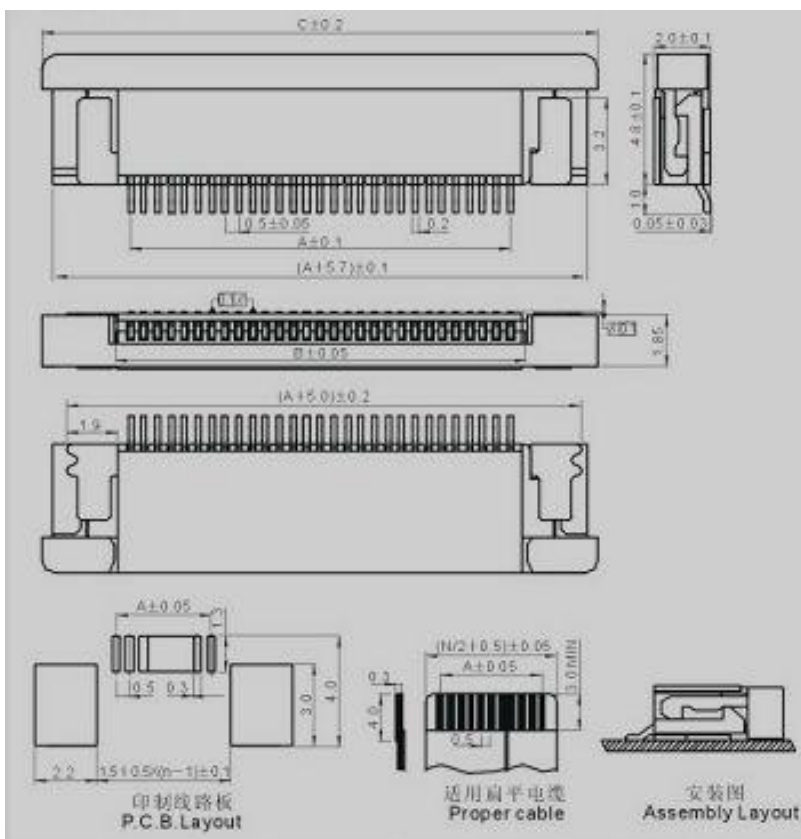

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O

批准	日期	比例	公差範圍	
		1:1	.0	±0.3
審核	單位	視圖	.00	±0.2
	m m		.000	±0.1
繪圖	編號	尺寸	角度	
		A4	±2°	

思拓电子有限公司	
SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED	
TEL:+86-0755-61511561 FAX:+86-0755-61280927	
電話:0755-61511561 傳真:0755-61280927	
料號	ST-FPC-05-008
FPC 0.5F-WT	